


Detalje af topliste på låge 1:5

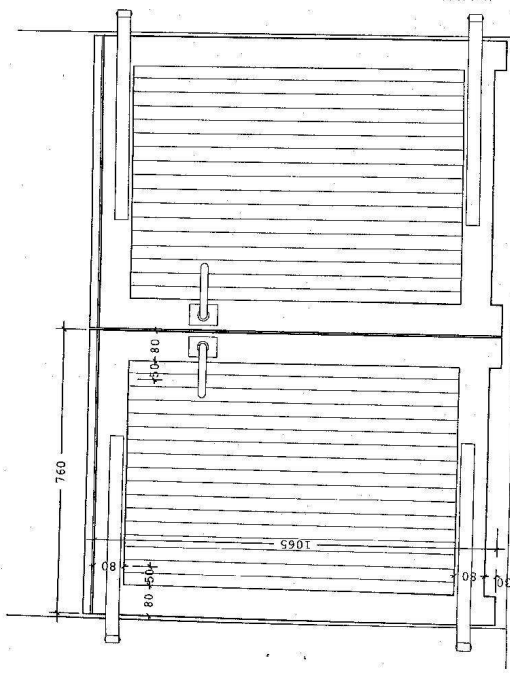

Låger
fastgøres
til søjler
med
rækværk.

Opstalt af indgangslåge mod vej 1:10
Sundvænget nr. 33

Materialer:

Ramme: 80x50 mm
Balustre: ø35 mm (8 stk. i hver låge, 16 stk. i alt)
Balustre erklæres som vist på nærværende tegning. Balustre som ikke er målet,
passeres med låge stor indbyrdes afstand.

Note:

Mål angivet på nærværende tegning, er vejledende. Der foretages opmåling af de
aktuelle forhold inden produktion/udførelse.

Ejerforeningen, Sundvænget 2900 Hellerup

Dato : 01.03.05

TEGN-NR

Princip for etablering af havelåger

Mål : 1:5/10

1.14

Emne : Opstalt/detaljer, ulige nr.

Sign : RLB

Godk. : OU

Ks. :

ARKITECT MAA A/S ONE JUSTESEN GODTHÅBVEJ 6, BANGBØSST 2000 FREDERIKSBORG C TLF. 36162460 FAX. 36162462