




Detailje af topliste på låge 1:5

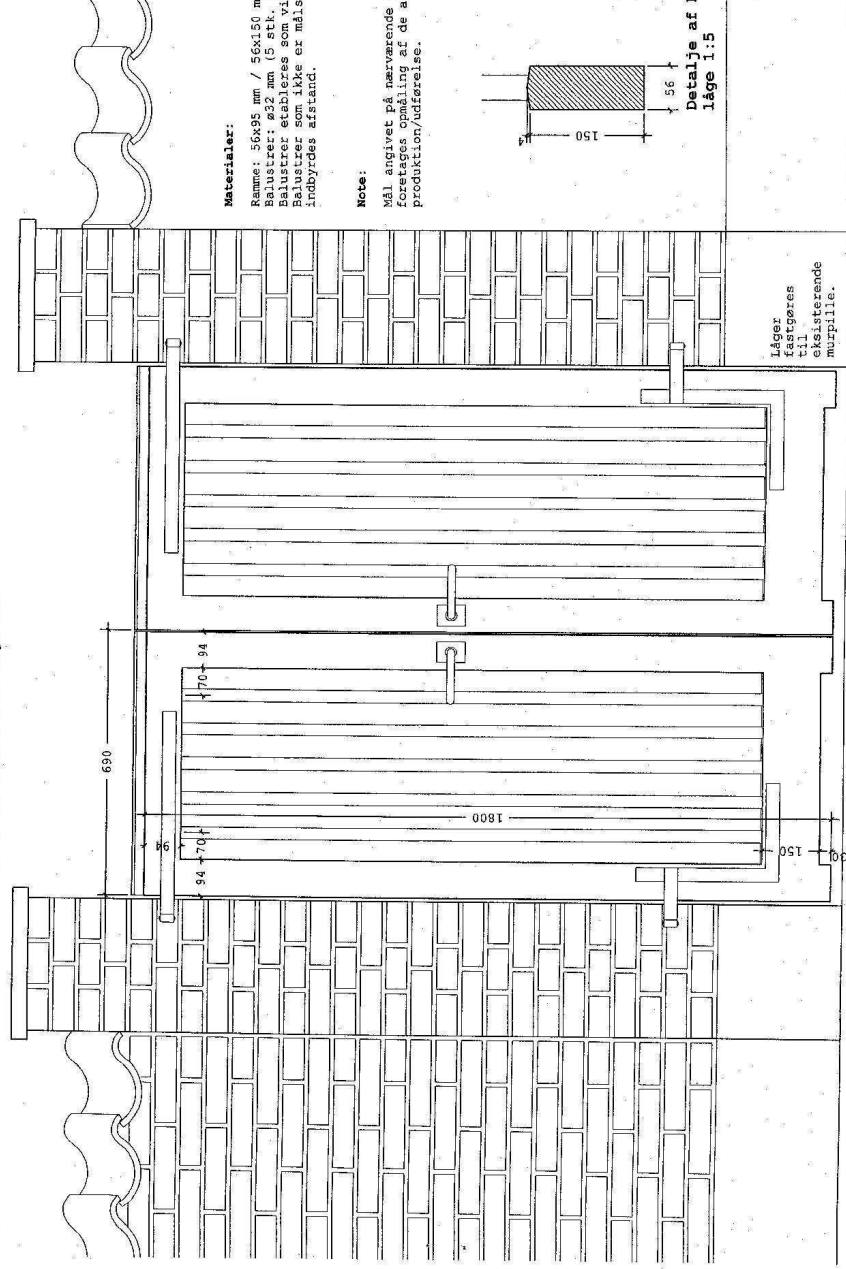


Materialer:

Ramme: 56x95 mm / 56x150 mm
 Bæstret: 22 mm (5 stk. i hver låge, 10 stk. i alt)
 Bæstret etableres som vist på nærværende tegning.
 Bæstret må ikke er målsat, placeres med lige stor indbyrdes afstand.

Note:

Mål angivet på nærværende tegning, er vejledende. Der foretages opmåling af de aktuelle forhold inden produktion/udførelse.



Detailje af bundstykke på låge 1:5

Låger
 fastgøres
 til
 eksisterende
 murpille.

Opstalt af indgangslåge mod vej 1:10
 Sundvænget nr. 34

Ejerforeningen, Sundvænget 2900 Hellerup

Dato: 01.03.05

Princip for etablering af havelåger

Emne: Opstalt/detailje, lige nr.

Arkitekt: MAA A/S

Ansvar: Ole Jensen

2000 Furesøvej 6, Sønderby

Tlf. 3452466

Fax. 3452462

TEGN.NR

Mål: 1:5/10

Sign: RLB

Gedk.: OJ

Ks.:

1.13